

Stop It

Notice de montage


EC217

MATÉRIEL NÉCESSAIRE


- Ciseaux
- Visseuse + 2 petites vis à bois ou agrafeuse

PRÉSENTATION

Ce bouclier anti frelon est une barrière transparente innovante et légère qui s'adapte à tous les types de ruches (à l'exception des ruches équipées de auvent). Ce sont les volets extérieurs qui permettent de s'adapter, il suffit de couper la partie basse avec des ciseaux pour la mettre à dimension de la planche d'envol.

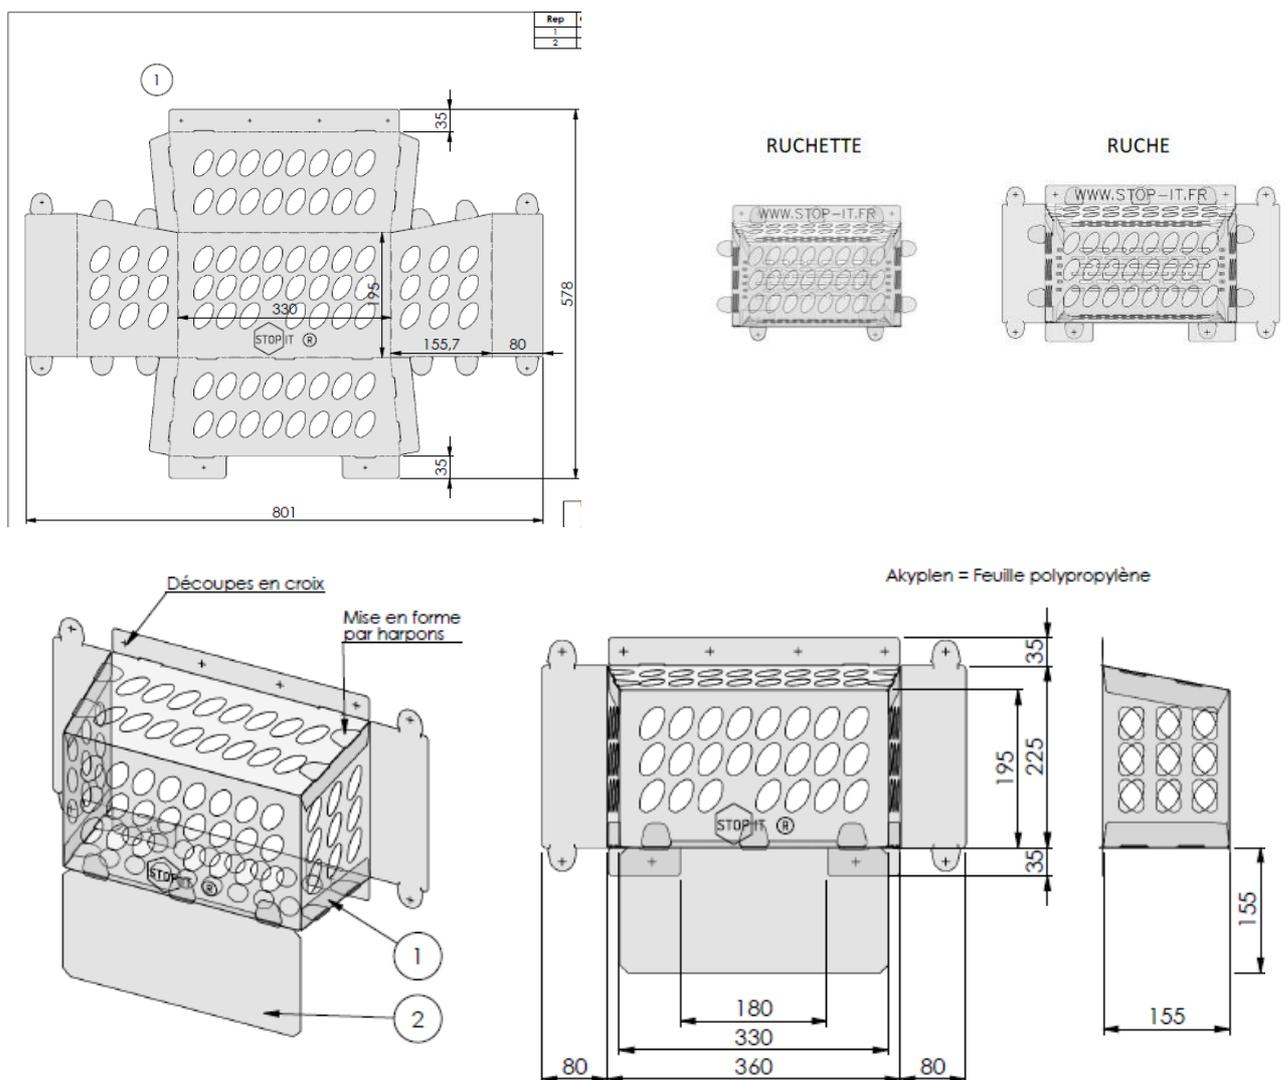

MONTAGE SUR RUCHE DADANT LANGSTROTH

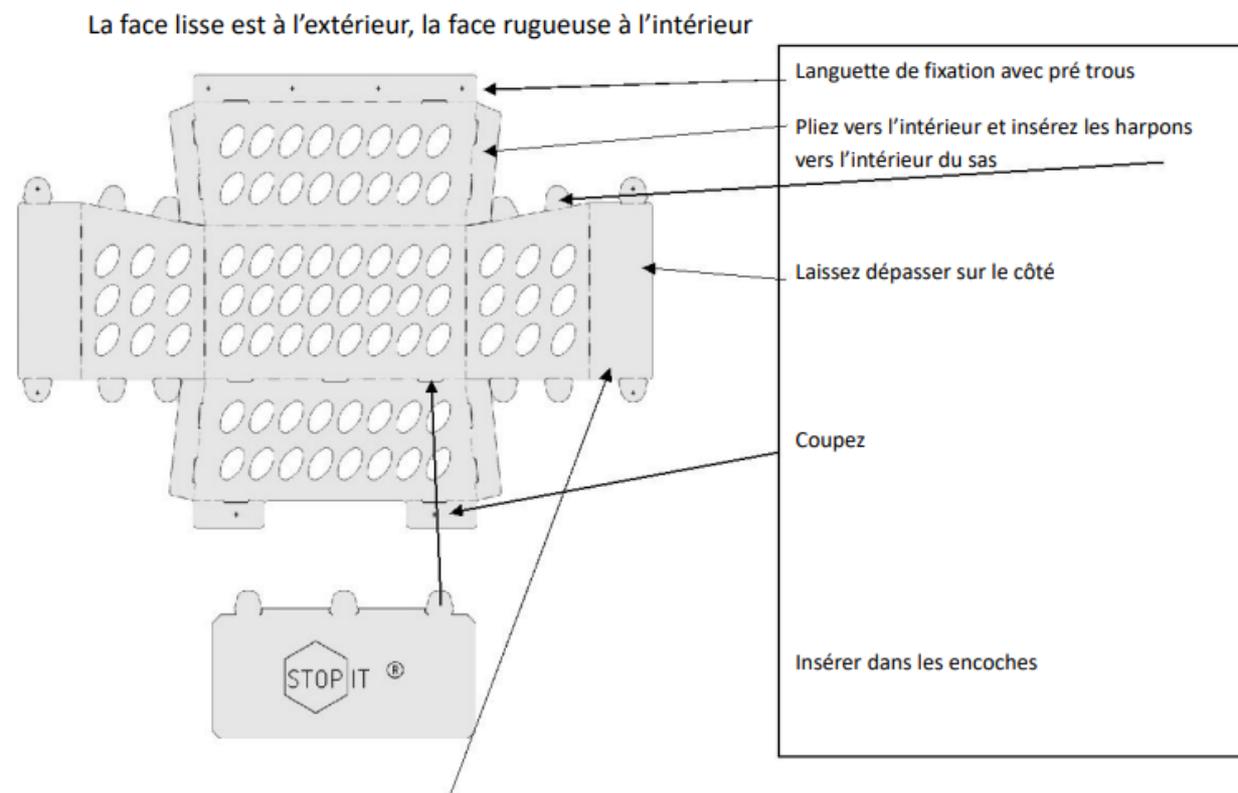


Mesurez votre plancher de ruche et découpez selon les dimensions afin que le plancher du sas repose sur la planche d'envol

Fixez sur la ruche en agrafant ou en vissant en utilisant les pré-trous

MONTAGE SUR RUCHE WARRE ou RUCHETTE

La face lisse est à l'extérieur, la face rugueuse à l'intérieur

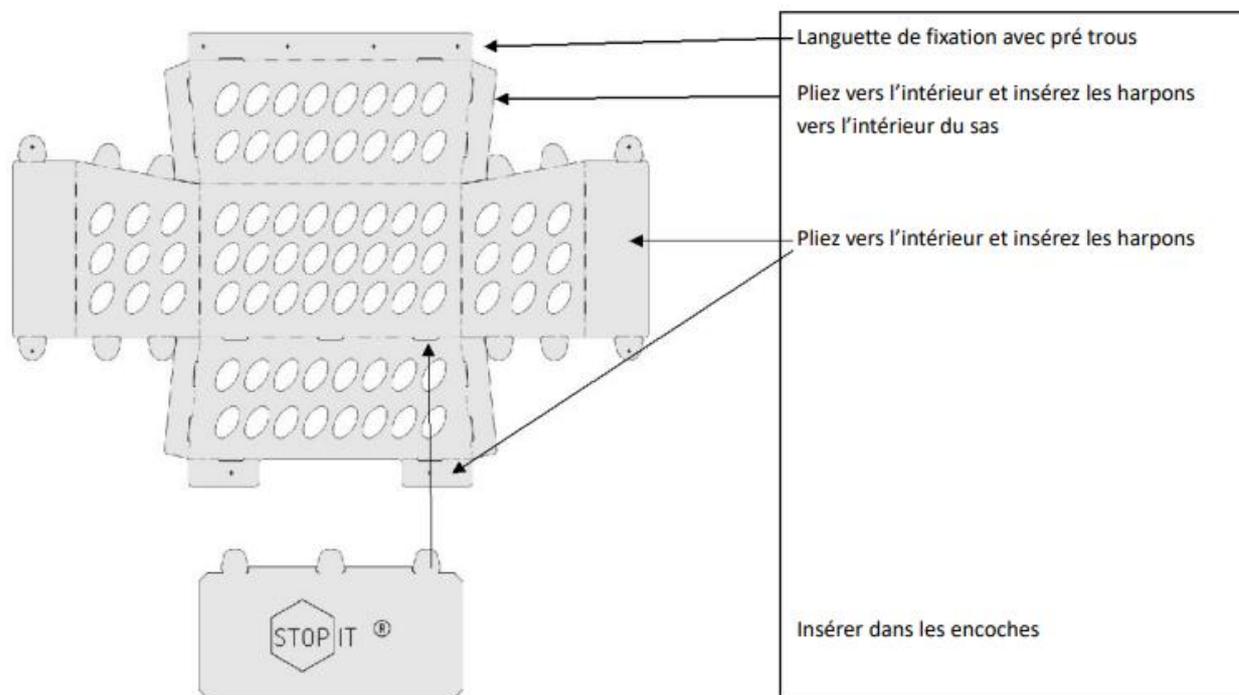

Fixez sur la ruche/ruchette en agrafant ou en vissant en utilisant les pré-trous